

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell CA108



Bruksområde

Detta CO alarm är utformat för att detektera kolmonoxidgas. Det är inte avsett att upptäcka någon annan gas. Kolmonoxid (CO) är en giftig gas utan färg, lukt eller smak. Kolmonoxid kan vara dödligt om det inandas. Kolmonoxid binder till sig hemoglobin i blodet och hämmar kroppens förmåga att absorbera syre. Vid höga koncentrationer av kolmonoxid kan dödsfall inträffa på bara några minuter.

Placering av kolmonoxidvarnaren

Vanlig bostad med en våning:

Placera varnaren så nära sovplatser som möjligt och se till att varnaren hörs när det finns folk i sovrummet.

Vanlig bostad med flera våningar eller nivåer:

Installera minst en varnare på varje våning.


OBS: För maximalt skydd, installera en varnare i varje rum som innehåller apparatur som använder bränsle som t ex gasspisar, ugnar, grillar, propandrivna apparater, mm.

Service/Kontroll

Rengör kolmonoxidvarnaren minst en gång i månaden för att ta bort damm, smuts och skräp. Använd en mjuk borste eller specialmunstycke och dammsug alla sidor och höljet på varnaren. Kontrollera att det inte finns några blockeringar i luftgången. Om det behövs, använd en fuktig trasa för att rengöra höljet på varnaren.

VIKTIGT: Försök inte att ta av höljet för att rengöra insidan på varnaren. I så fall blir garantin ogiltig.

CO-larmet har en livslängd på 10 år från tillverkningsdatum.

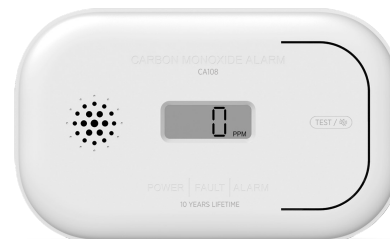

TEKNISK SPECIFIKATION

Larmsignal	≥ 85 dB / 3 m	Artikel	604024
Seriekopplingsbar	No	EAN	7320896040243
Utbytbart batteri	Yes	Certifiering	CE, EN 50291-1:2018, EN50291-2:2019
Temperaturområde	-10 °C / +40 °C	Modell	CA108
Pausfunktion	1		
Strömkälla	2 X AA		
Detektionstyp	CO Carbon Monoxide		
Bruttovikt (kg)	0.245		
Höjd (mm)	73		
Bredd (mm)	120		

Undvik oönskade larm

Detta är vanligt förekommande och betyder oftast att batteriet börjar ta slut, att brandvarnaren utsätts för fukt eller luftströmmar eller att den är placerad för nära spisen. Placeringen av din varnare är viktig för att undvika oönskade larm. Tänk på att: Undvik rum med snabba temperaturväxlingar eller nära fönster/dörrar som ofta öppnas och stängs. Temperaturvariationer kan skapa kondens i brandvarnaren. Placera brandvarnaren på en plats med jämn och stabil temperatur. Undvik att placera brandvarnaren för nära badrum, tvättstuga eller andra platser med hög luftfuktighet. Placera brandvarnaren minst 2 meter ifrån utrymmen med hög luftfuktighet. Undvik placering nära fönster, fläktar, och liknande. Detta kan medföra att damm, pollen och insekter kan komma in i brandvarnaren. Tänk även på detta vid renoveringsarbeten, ta bort eller täck brandvarnaren. Undvik att placera brandvarnaren för nära öppna pisar, kaminer eller andra värmeapparater.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB

Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

 **GPBM** Nordic