

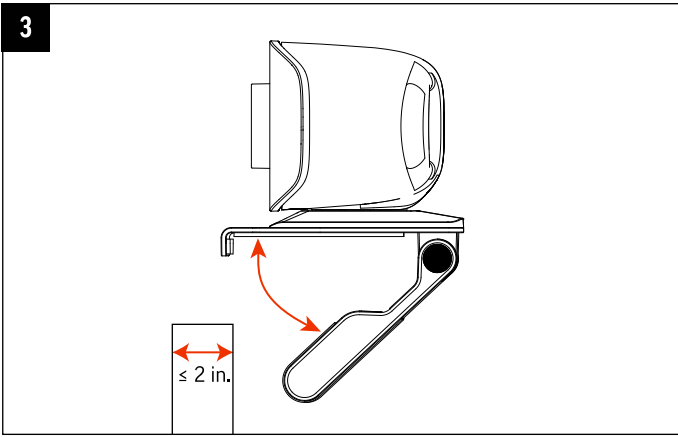
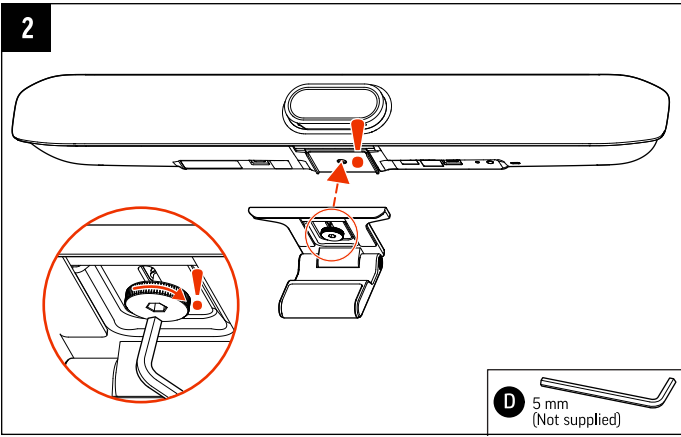
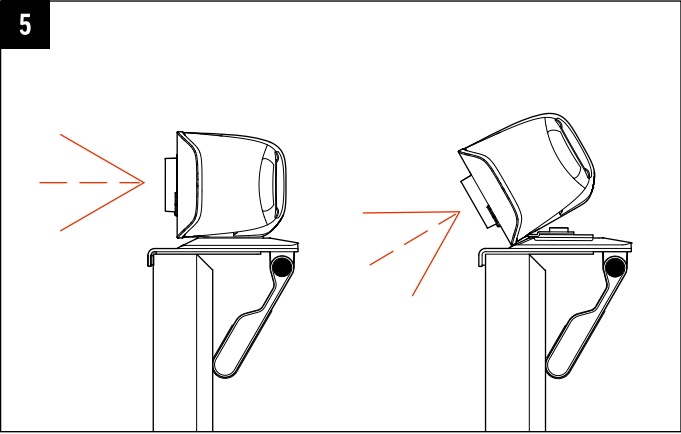
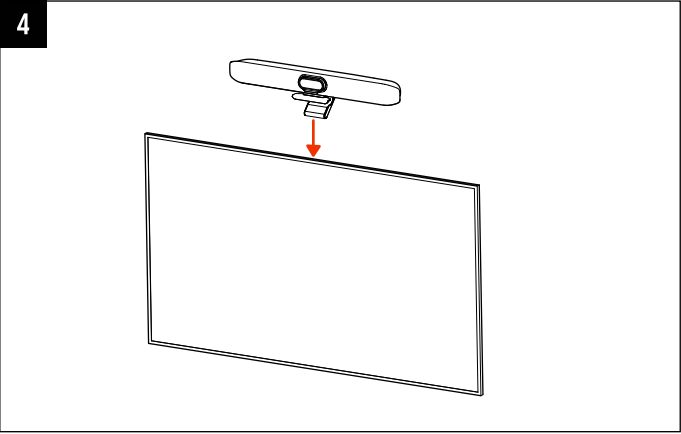


POLY STUDIO V12

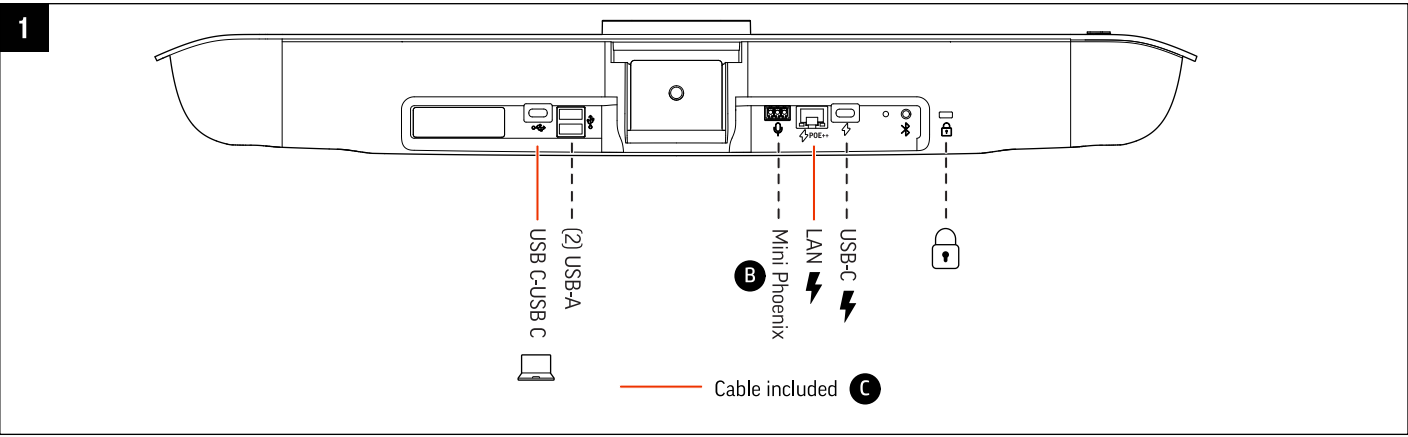

P15879-001E 03.25

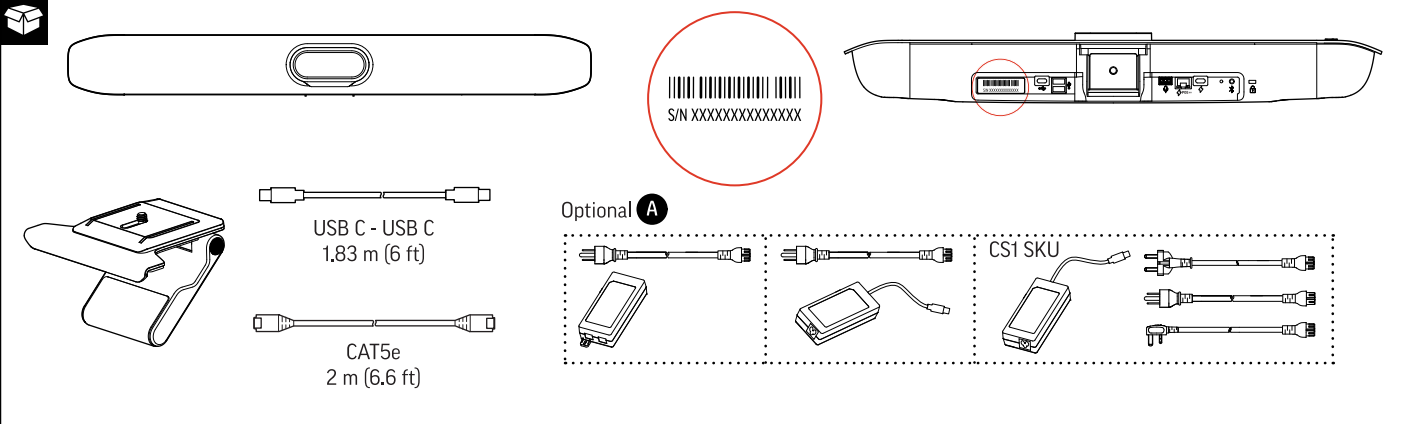

en ENGLISH

Poly Studio V12 with Display Clamp

- A** Optional PoE++ injector and power cable / USB adapter and power cable
- B** Mini Phoenix
- C** Cable included
- D** Not supplied

Product Description and Specifications

Poly Studio V12 USB video bar delivers high-quality video and audio experiences into huddle spaces or small meeting rooms.
Camera resolution: 2160p, 4K UHD
Camera type: Single-lens
Video rate: 30 fps
Frequency response: 100 Hz-20 kHz
Operating temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104° F)
Relative humidity: 15% to 80%
Bluetooth 5.0
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Power


Input: 100-240VAC, 50-60Hz, 1.7A
Output: 20VDC, 3.25A

802.3bt Class 6 (PoE++)


Instructions for Use

Conferencing controls vary depending on the provider you choose. For detailed instructions, refer to your provider's documentation.
Start an unscheduled meeting
➤ On the home screen, select **New meeting** or **Meet Now**.
Join a scheduled meeting
➤ On your PC or system controller, open the meeting you want to attend and select **Join** or **Start**.
Mute your microphones
➤ On your PC or system controller, select **Mute**
Stop sending video
➤ On your PC or system controller, select **Stop Video** .

Poly Studio V12 Hardware

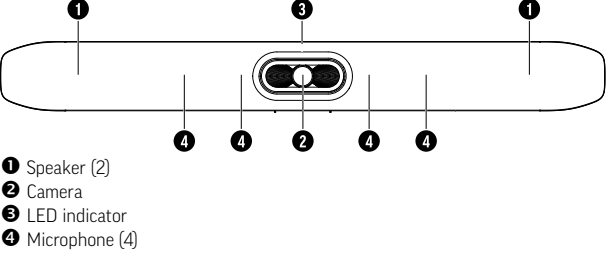

Poly Studio V12 Ports

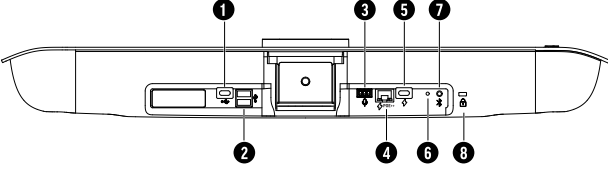

- 1** USB-C port (for connecting to your computer)
- 2** USB-A ports (2)
- 3** 3-pin audio connector
- 4** PoE++ port
- 5** USB-C port (for USB-C power adapter)
- 6** Factory restore pinhole
- 7** Bluetooth pairing button (radio version only)
- 8** Security lock

LED Status Indicators

None - Power off/Sleep
Solid white - Power on/Idle state/Standby
Breathing white - Boot up initialization
Breathing amber - Firmware update/Factory reset
Blinking blue and white - Bluetooth pairing
Solid blue - Bluetooth paired
Breathing red - PoE low power alert

Maintenance Instructions

- Unplug all cables from the device.
- Spray a medicinal isopropyl alcohol and water solution of 70:30 onto a clean, dry, microfiber cloth, making sure to not oversaturate the cloth.
- Gently wipe the fabric and surrounding areas.
- Let the fabric and surrounding areas air-dry completely before reconnecting any cables.

Troubleshooting

Search for product information and answers in the Product Documentation at <https://docs.poly.com/>.
Find troubleshooting information in the Knowledge Base at <https://h30434.www3.hp.com/>.
Contact Technical Support at <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html>.

Recycling Poly Products

Poly offers free recycling of its branded products to users. Detailed information is available at <https://hp.com/recycle>.

Storage and Transportation

Should you need to store the product for a long period of time, you may switch off the mains power supply. Note: Removing power from the product makes it inaccessible remotely for software updates, diagnosis and management.
Storage and transportation temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Storage and transportation humidity (non-condensing): 5% to 95%

Manufacturing

Find the date of manufacture on the product or packaging in the following format: YYYYMMDD.

Product Serial Number

The product serial number is included on the serial number label in the following format: CCSYWWZZZZ.

Safety and Regulatory

See the enclosed printed Safety Insert, and refer to the *Poly Studio V12 Safety and Regulatory Guide* on <https://support.hp.com/poly> for all regulatory and safety guidance prior to setup and configuration.

العربية ar

Poly Studio V12 مع ماسك تثبيت شاشة العرض

- A** حقاقن PoE++ اختياري وكابيل طاقة
- B** Mini Phoenix
- C** الكابيل مضمن
- D** غير متوفر


وصف المنتج ومواصفاته

يوفر شريط الفيديو USB Poly Studio V12 تجارب فيديو وصوت عالية الجودة في مساحات التجمع أو غرف الاجتماعات الصغيرة.
دقة الكاميرا: 2160p، 4K UHD
نوع الكاميرا: عدسة مفردة
معدل سرعة الفيديو: 30 إطار في الثانية
الاستجابة الترددية: 100 هرتز-20 كيلو هرتز
درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (32 إلى 104 درجة فهرنهايت)
الرطوبة النسبية: 15% إلى 80%
5.0 Bluetooth
802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi


الطاقة

الدخل: 100-240 فولت تيار متردد، 50-60 هرتز، 1.7 أمبير
الخروج: 20 فولت تيار مباشر، 3.25 أمبير

802.3bt الفئة 6 (PoE++)

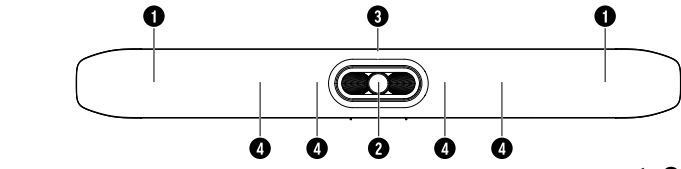

- 1** مكبر صوت
- 2** الكاميرا
- 3** مؤشر LED
- 4** ميكروفون (4)

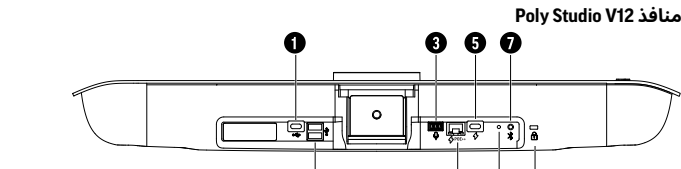

- 1** منفذ USB-C (للتوصيل بجهاز الكمبيوتر الخاص بك)
- 2** منافذ USB-A (2)
- 3** موصل صوت 3 سون
- 4** منفذ PoE++
- 5** منفذ USB-C (لمحول طاقة USB-C)
- 6** الثقب الصغير لاستعادة إعدادات المصنع
- 7** زر اقتران بلوتوث (إصدار الراديو فقط)
- 8** قفل الأمان

مؤشرات LED الخاصة بالحالة

أيض ثابت - قيد التشغيل وجاهز؛ خارج المكالمة وخامل؛ متصل بنظام في مكانة، لكن الكاميرا والميكروفون مغطلان
أيض متقطع - بدء التمهيد قيد التنفيذ
كهرماني متقطع - تحديث البرامج الثابتة قيد التنفيذ
أزرق وأبيض بالتبادل - بلوتوث في وضع الاكتشاف
أزرق ثابت - البلوتوث مقترن
أخضر ثابت - الميكروفون قيد الاستخدام أثناء المكالمة؛ الكاميرا نشطة
وميض أخضر مرتين - فيديو صامت
أخضر خافت ثابت - مكبر الصوت خارج نطاق Acoustic Fence على Beam Shaping
أحمر ثابت - كتم الميكروفون
وميض أحمر ثلاث مرات - كتم الصوت الصامت ولكن تم اكتشاف صوت مسموع

تعليمات الصيانة

- أفضل جميع الكابلات من الجهاز.
- قم برش محلول كحول أيزوبروبيل طبي وماء بنسبة 70:30 على قطعة قماش نظيفة وجافة من الألياف الدقيقة، مع التأكد من عدم التشبع الزائد لقطعة القماش.
- امسح السطح والمناطق المحيطة برفق.
- دع السطح والمناطق المحيطة تجف في الهواء تمامًا قبل إعادة توصيل أي كابلات.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

ابحث عن معلومات استكشاف الأعطال وإصلاحها في قاعدة المعرفة على الموقع الإلكتروني <https://h30434.www3.hp.com/>.
اتصل بال دعم الفني على <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html>.

التخزين والنقل

إذا دعت الحاجة إلى تخزين المنتج لفترة طويلة، يمكنك إيقاف تشغيل مصدر إمداد الطاقة الرئيسي. ملاحظة: إن فصل مصدر الطاقة عن المنتج لا يتيح إمكانية الوصول إليه عن بُعد لتحديثات البرنامج وتشخيصه وإدارته.
درجة حرارة التخزين والنقل: -40 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت)
رطوبة التخزين والنقل (بدون تكاثف): 5% إلى 95%

الإرشادات التنظيمية وتوجيهات السلامة

راجع نشرة السلامة المطبوعة المرفقة، وراجع دليل السلامة والإرشادات التنظيمية لـ *Poly Studio V12* على الموقع الإلكتروني <https://support.hp.com/poly> للاطلاع على جميع الإرشادات التنظيمية وتوجيهات السلامة قبل الإعداد والتكوين.

de DEUTSCH

Poly Studio V12 mit Display-Klemme

- A** Optionaler PoE++-Injektor mit Netzkabel
- B** Mini Phoenix
- C** Kabel enthalten
- D** nicht im Lieferumfang enthalten

es ESPAÑOL


Poly Studio V12 con pinza para la pantalla

- A** Inyector PoE++ opcional y cable de alimentación
- B** Mini-Phoenix
- C** Cable incluido
- D** no suministrado

Alimentación


Entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,7 A
Salida: 20 V CC, 3,25 A

Hardware de Poly Studio V12

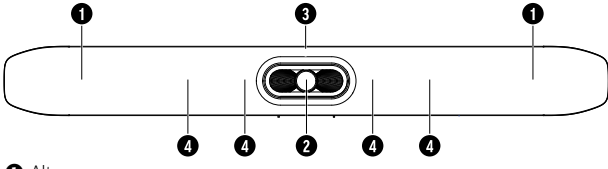

- 1** Altavoz
- 2** Cámara
- 3** Indicador LED
- 4** Micrófono (4)

Puertos de Poly Studio V12

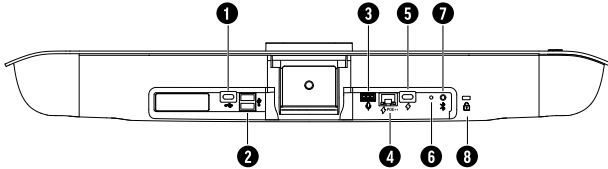

- 1** Puerto USB-C (para conectar a su PC)
- 2** Puertos USB-A (2)
- 3** Conectores de audio de 3 patillas
- 4** Puerto PoE++
- 5** Puerto USB-C (para adaptador de corriente USB-C)
- 6** Agujero del botón de restauración de fábrica
- 7** Botón de vinculación por Bluetooth (solo para versión con radio)
- 8** Cerradura de seguridad

Instrucciones de mantenimiento

- Desconecte todos los cables del dispositivo.
- Rocíe una solución de alcohol isopropílico medicinal y agua con una relación de mezcla de 70:30 en un paño de microfibras limpio y seco, asegurándose de no saturar el paño en exceso.
- Limpie suavemente la tela y las zonas circundantes.
- Deje que la tela y las zonas circundantes se sequen al aire por completo antes de volver a conectar ningún cable.

Resolución de problemas

Busque información y respuestas sobre el producto en la documentación del producto en <https://docs.poly.com/>.
Encontrará información para resolver problemas en la Knowledge Base en <https://h30434.www3.hp.com/>.
Contacte con el servicio de soporte técnico en <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html>.

Seguridad y normativas

Consulte el folleto de seguridad impreso que se adjunta y consulte la *Guía sobre seguridad y normativas de Poly Studio V12* en <https://support.hp.com/poly> para obtener toda la orientación sobre normativas y seguridad antes de la instalación y la configuración.

fr FRANÇAIS

Poly Studio V12 avec pince de fixation

- A** Inj ecteur PoE++ et câble d'alimentation en option
- B** Mini Phoenix
- C** Câble inclus
- D** non fourni

id INDONESIA

Poly Studio V12 dengan Penjepit Layar

Nomor Registrasi di Kementerian Perdagangan: IMKG.2825.10.2024

Importir: PT. Hewlett-Packard Indonesia

Alamat: Gedung Perkantoran Prudential Centre.Kota Kasablanka Lantai 9, Jl. Casablanca Kav. 88 Menteng Dalam, Tebet .12870 Jakarta Selatan, Indonesia

- A** Injektor PoE++ dan kabel daya opsional
- B** Phoenix Mini
- C** Termasuk kabel
- D** tidak disertakan

Deskripsi dan Spesifikasi Produk

Bilah video USB Poly Studio V12 menghadirkan pengalaman video dan audio berkualitas tinggi di ruang berkumpul atau ruang pertemuan kecil.
Resolusi kamera: 2160p, 4K UHD
Jenis kamera: Lensa-tunggal
Kecepatan video: 30 fps
Respon frekuensi: 100 Hz-20 kHz
Suhu pengoperasian: 0°C hingga 40°C (32°F hingga 104°F)
Kelembaban relatif: 15% hingga 80%
Bluetooth 5.0
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Daya
Input: 100-240VAC, 50-60Hz, 1.7A
Output: 20VDC, 3.25A

802.3bt Kelas 6 (PoE++)

support.hp.com/poly

Poly Studio V12



<http://www.hp.com/lens-app>

HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT
HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain

© 2025 HP Development Company, L.P. Bluetooth is a trademark owned by its proprietor and used by HP Inc. under license. All trademarks are the property of their respective owners.
RMN: PATX-STV-12R; PATX-STV-12N



Petunjuk Penggunaan

Kontrol konferensi bervariasi bergantung pada penyedia yang Anda pilih. Untuk petunjuk selengkapnya, merujuklah pada dokumentasi penyedia Anda.

Mulai rapat yang tidak terjadwal

➤ Di layar beranda, pilih **Rapat baru** atau **Rapat Sekarang**.

Bergabung dalam rapat terjadwal

➤ Pada komputer atau pengontrol sistem Anda, buka rapat yang ingin Anda hadiri dan pilih **Gabung** atau **Mulai**.


Senyapkan Mikrofon Anda

➤ Pada komputer atau pengontrol sistem Anda, pilih **Senyapkan** .

Berhenti mengirim video


➤ Pada komputer atau pengontrol sistem Anda, pilih **Hentikan Video** .

Perangkat Keras Poly Studio V12

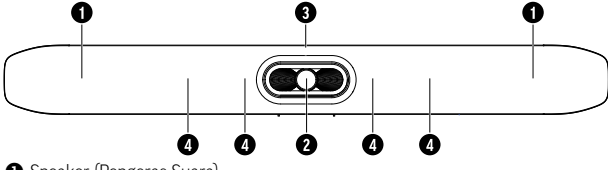

- 1** Speaker (Pengeras Suara)
- 2** Kamera
- 3** Indikator LED
- 4** Mikrofon (4)

Port Poly Studio V12

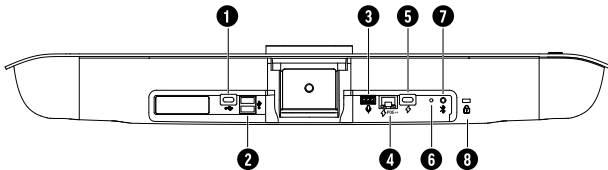

- 1** Port USB-C (untuk menghubungkan ke komputer Anda)
- 2** Port USB-A (2)
- 3** Konektor audir 3-pin
- 4** Port PoE++
- 5** Port USB-C (untuk adaptor daya USB-C)
- 6** Lubang jarum pemulihan pabrik
- 7** Tombol Pemasangan Bluetooth (hanya versi radio)
- 8** Security Lock (Kunci Pengaman)

Indikator Status LED

Tidak Ada – Tidak aktif/Mode Tidur
Menyala Putih - Aktif/Status Siaga/Siaga
Putih putus-putus - Inisialisasi booting
Kuning putus-putus - Pembaruan firmware/pengaturan ulang pabrik
Berkedip biru dan putih - Pemasangan Bluetooth
Menyala biru - Bluetooth dipasangkan
Merah putus-putus - Daya PoE rendah

Petunjuk Perawatan

- Lepaskan semua kabel dari perangkat.
- Semprotkan larutan obat alkohol isopropil dan air dengan perbandingan 70:30 ke kain mikrofiber yang bersih dan kering, pastikan kain tidak terlalu basah.
- Seka kain dan area sekitarnya dengan lembut.
- Biarkan kain dan area sekitarnya benar-benar kering sebelum menyambungkan kembali semua kabel.

Memecahkan Masalah

Cari informasi produk dan jawabannya di Dokumentasi Produk di <https://docs.poly.com/>.
Temukan informasi pemecahan masalah di Basis Pengetahuan di <https://h30434.www3.hp.com/>.
Hubungi Dukungan Teknis di <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html>.

Keamanan dan Peraturan

Lihat Sisipan Panduan Keamanan tercetak yang terlampir, dan merujuklah ke *Panduan Keamanan dan Peraturan Poly Studio V12* di <https://support.hp.com/poly> untuk semua panduan peraturan dan keamanan sebelum pengaturan dan konfigurasi.

ja 日本語

ディスプレイクランプ付き Poly Studio V12

- A** オプションの PoE++ インジェクタと電源ケーブル
- B** Mini Phoenix
- C** ケーブル付属
- D** 別売

安全性および法規制

セットアップと設定を行う前に、同梱の印刷された「安全に関する注意事項」を参照し、<https://support.hp.com/poly> の「Poly Studio V12 安全性および法規制に関するガイド」を参照して、すべての法規制および安全性に関するガイドスをご確認ください。

ko 한국어

디스플레이 클램프 포함 Poly Studio V12

- A** 옵션 PoE++ 인젝터 및 전원 케이블
- B** 미니 파닉스
- C** 케이블 포함됨
- D** 제공되지 않음

제품 설명 및 사양

Poly Studio V12 USB 비디오 바는 작은 공간이나 작은 회의실에서의 협업을 위한 고품질 비디오 및 오디오 환경을 제공합니다.
카메라 해상도: 2160p, 4K UHD
카메라 유형: 일안 렌즈
비디오 속도: 30fps
주파수 응답: 100Hz ~ 20kHz
작동 온도: 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)
상대 습도: 15 ~ 80%
Bluetooth 5.0
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

사용 지침

회의 제어 기능은 어떤 공급업체를 선택하에 따라 달라집니다. 자세한 지침은 공급업체 문서를 참조하십시오.

계획되지 않은 회의 시작하기

➤ 홈 화면에서 **새 회의** 또는 **지금 회의 시작**을 선택하십시오.

예정 회의 참가

➤ PC 또는 시스템 컨트롤러에서 참가할 회의를 열고 **참가** 또는 **시작**을 선택하십시오.

마이크 음소거

➤ PC 또는 시스템 컨트롤러에서 **음소거** 를 선택하십시오.

비디오 전송 중지

➤ PC 또는 시스템 컨트롤러에서 **비디오 중지** 를 선택하십시오.


안전 및 규제 고지
설치 및 구성 전에 동봉된 안전 인서트 사본을 참조하고 <https://support.hp.com/poly>의 *Poly V12 안전 및 규제 가이드*에서 규제 및 안전 지침을 참조해 주십시오.

 kz ҚАЗАҚ ТІЛІ
 EAC
Дисплей қысқышы бар Poly Studio V12
A Қосымша PoE++ инжекторы және қуат кабелі B Шағын Phoenix C Кабель қоса берілген D жеткізілмеген


Өнімнің сипаттамасы және спецификациясы
Poly Studio V12 USB бейне панелі демалыс бөлмелері мне шағын мәжіліс залдарында жоғары сапалы бейне мен аудионы қамтамасыз етеді. Камераның ажыратымдылығы: 2160p, 4K UHD Камера түрі: Бір линзалы Бейне жиілігі: 30 кадр/сек Жілілік сипаттамасы: 100 Гц-20 кГц Жұмыс температурасы: 0°С... 40°С (32°F... 104°F) аралығы Салыстырмалы ылғалдылық: 15-80% Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Қуат
Кіріс қуат: 100-240 В AT ~ 50-60 Гц, 1,7 А Шығыс қуат: 20В TT, 3,25А

802.3bt Класс 6 (PoE++)

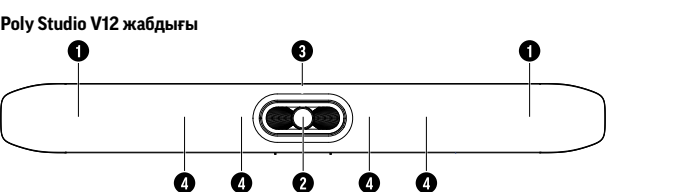

- 1 Динамик
- 2 Камера
- 3 LED индикатор
- 4 Микрофон (4)

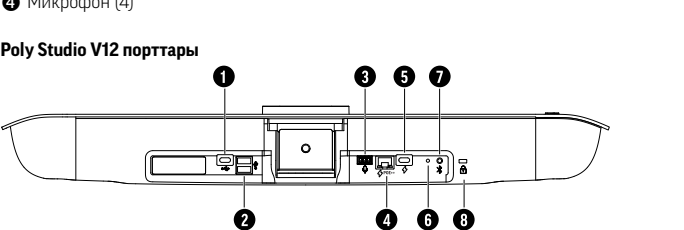

- 1 USB-C порты (компьютерге қосуға арналған)
- 2 USB-A порттары (2)
- 3 3 түйіспелі аудио жалғағыш
- 4 Қуат порты
- 5 USB-C порты (USB-C қуат адаптеріне арналған)
- 6 Зауыттық күйге келтіретін тесік
- 7 Bluetooth жұптастыру түймесі (тек радио нұсқасы)
- 8 Қауіпсіздік құлып

ЖАРЫҚДИОД күйінің индикаторлары
Жоқ - Өшірулі/ұйқы күйі
Тегіс ақ түс - Қосылу/бос күйі/қуту күйі
Лүпілдейтін ақ түс - Жүктеу басталуда
Лүпілдейтін қарпітас түсі - Жабдық жаңаруда/зауыттық баптауларын қайта орнату
Жыпылықтайтын көк және ақ түс - Bluetooth-ті жұптастыру орындалуда
Тегіс көк түс - Bluetooth жұптастырылды
Лүпілдейтін қызыл түс - PoE қуаты төмен туралы дабылы

Техникалық күтім жөніндегі нұсқаулар
1. Барлық кабельді құрылғыдан ажыратыңыз.
2. Дәрілік изопропил спирт мен су ерітіндісін 70:30 қатынасында таза, құрғақ, микробалшықты шүберекке себініз, матаның шамадан тыс суланбағанына көз жеткізіңіз.
3. Матаны және оның айналасын ақырын сүртiңіз.
4. Қандай да бір кабельдерді қайта жалғамас бұрын матамен оның айналасын толғымен құрғатыңыз.

Ақауларды жою
Өнім туралы ақпарат пен жауаптарды <https://docs.poly.com> сайтындағы Өнім құжаттамасынан іздеңіз.
Ақауларды жою туралы ақпаратты Білім базасынан <https://h30434.www3.hp.com/> сілтемесіне өтіп табыңыз.
Техникалық қолдау көрсету бөлімімен <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html> сілтемесі бойынша хабарласңыз.


Сақтау және тасымалдау
Өнімді ұзақ уақыт бойы сақтау керек болса, электр қуатын ажыратуға болады. Ескертеі: Өнімнің қуатын өшірсеңіз, бағдарламалық құралды жаңарту, диагностика жасау және басқару қызметтері қол жетімді болмауы мүмкін. Сақтау және тасымалдау температурасы: -40 °C және 70 °C аралығында (-40 °F және 158 °F аралығында) Сақтау және тасымалдау ылғалдылығы (конденсацияланбайтын): 5-95% аралығы

Өндіру
Өндірілген күні өнімде немесе өнімнің сыртқы қаптамасында мына форматта берілген: ЖОЖОЖААКК.


Қауіпсіздік пен нормативтер туралы ақпарат
Орнату және конфигурациялау алдында қосымша берілген қауіпсіздік техникасы жөніндегі баспа қосымша парағын қараңыз және барлық нормативтік және қауіпсіздік нұсқауларды <https://support.hp.com/poly> сілтемесі бойынша *Poly Trio V12 бойынша Қауіпсіздік және нормативтер туралы нұсқау*дан қараңыз.

Жеріріктік өкіл
“HP Global Trading B.V.” қазақстандық филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даң, 77/7

 pt PORTUGUÊS
Poly Studio V12 com grampo de tela
A Injetor PoE++ opcional e cabo de alimentação B Mini Phoenix C Cabo incluído D não fornecido
Energia Entrada: 100-240VCA, 50-60Hz, 1,7A Saída: 20VCC, 3,25A
802.3bt Classe 6 (PoE++)

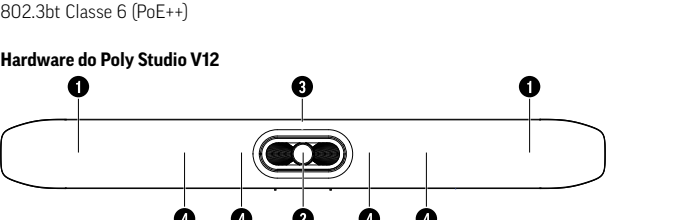

- 1 Alto-falante
- 2 Câmera
- 3 Indicador LED
- 4 Microfone (4)

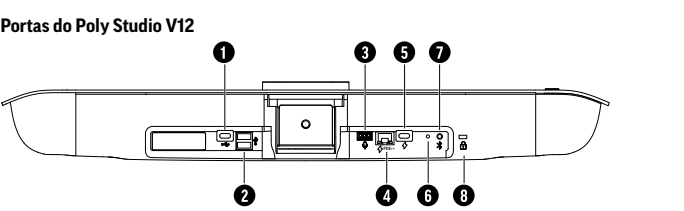

- 1 Porta USB-C (para conexão com o seu computador)
- 2 Portas USB-A (2)
- 3 Conector de áudio 3 pinos
- 4 Porta PoE++
- 5 Porta USB-C (para adaptador de energia USB-C)
- 6 Orifício para restauração de fábrica
- 7 Botão de emparelhamento Bluetooth (apenas versão de rádio)
- 8 Trava de segurança

Instruções de manutenção
1. Desconecte todos os cabos do dispositivo.
2. Borrife uma solução de 70:30 de álcool isopropílico medicinal e água em um pano de microfibra limpo e seco, tomando cuidado para não encharcá-lo.
3. Esfregue suavemente a tela e as áreas circundantes.
4. Antes de reconectar os cabos, permita que a tela e as áreas circundantes sequem completamente ao ar.

Solução de problemas
Procure por informações do produto e respostas na Documentação do produto em <https://docs.poly.com>.
Encontre informações de soluções de problemas na Base de conhecimento em <https://h30434.www3.hp.com/>.
Entre em contato com o Suporte técnico em <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html>.

Segurança e regulamentação
Confinra o Folheto de segurança impresso anexado e consulte o *Guia de segurança e regulamentação da Poly Studio V12* em <https://support.hp.com/poly> para ver todas as orientações de segurança e regulamentação antes da configuração.


Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br.

 ru РУССКИЙ
 EAC
Аудиовидеосистема Poly Studio V12 с креплением на дисплей
A Инжектор PoE++ и адаптер питания приобретаются отдельно B Mini Phoenix C Кабель в комплекте D не входит в комплект поставки


Описание и характеристики
USB-аудиовидеосистема Poly Studio V12 обеспечивает высококачественную аудио- и видеосвязь для организации совместной работы в небольших комнатах и конференц-залах. Разрешение камеры: 2160p, 4K UHD Тип камеры: Однообъективная Частота обновления видео: 30 к/с Частотный диапазон: 100 Гц-20 кГц Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C Относительная влажность: от 15% до 80% Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Электропитание
Входное напряжение: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1,7 А Выходное напряжение: 20 В постоянного тока, 3,25 А

802.3bt класс 6 (PoE++)

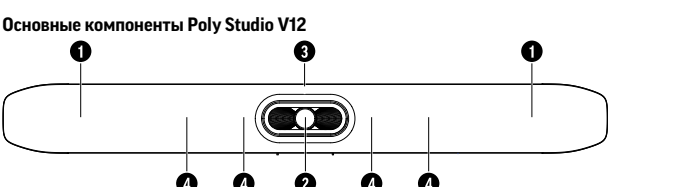

- 1 Динамик
- 2 Камера
- 3 Светодиодный индикатор
- 4 Микрофон (4)

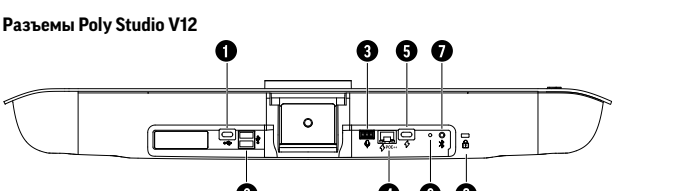

- 1 Разъем USB-C (для подключения к компьютеру)
- 2 Разъемы USB-A (2)
- 3 3-контактный аудиоразъем
- 4 Разъем PoE++
- 5 Разъем USB-C (для адаптера питания USB-C)
- 6 Кнопка восстановления заводских настроек
- 7 Кнопка регистрации Bluetooth (только для версии с передатчиком)
- 8 Паз для антикражного троса

Светодиодные индикаторы состояния
Не светится – питание выкл / режим гибернации
Светится белым – питание вкл / режим ожидания / спящий режим
Медленно мигает белым – инициализация загрузки
Медленно мигает янтарым – обновление микропрограммы / восстановление заводских настроек
Мигающий синий и белый – регистрация Bluetooth
Синий – сопряжено с устройством Bluetooth
Медленно мигает красным – недостаточно электропитания PoE

Инструкции по обслуживанию
1. Отключите все кабели от устройства.
2. Распылите раствор медицинского изопропилового спирта в воде в соотношении 70:30 на чистую сухую ткань из микрофибры, но не увлажняйте ее слишком сильно.
3. Аккуратно протрите тканевый гриль и поверхности.
4. Дайте ткани и поверхностям полностью просохнуть на воздухе, затем подключите кабели.

Устранение неполадок
Сведения об изделии и ответы на вопросы имеются в документации на сайте <https://docs.poly.com>.
Информация об устранении неполадок имеется в базе знаний <https://h30434.www3.hp.com/>.
Связь с технической поддержкой <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html>.


Хранение и транспортировка
При необходимости хранить изделие в течение длительного времени отключите устройство от сети. Примечание. После отключения питания устройства удаленное обновление программного обеспечения, диагностика и управление становятся невозможными. Температура хранения и транспортировки: от –40 до 70 °C Влажность при хранении и транспортировке (без конденсации): от 5% до 95%

Дата изготовления
Дата изготовления указана снаружи на изделии или упаковке в следующем формате: ГГГТММДД.


Безопасность и законодательство
Перед установкой и настройкой оборудования изучите все нормативные документы и рекомендации по безопасности, ознакомьтесь с печатным вкладывшем по технике безопасности и смотрите *Руководство пользователя по технике безопасности и нормативному регулированию для Poly Studio V12* на <https://support.hp.com/poly>.

 sr SRPSKI
Poly Studio V12 sa stezaljkom za displej
A Opcioni PoE++ injektor i strujni kabl B Mini Phoenix C Kabl priložen D nije priložen
Opis i specifikacija proizvoda Poly Studio V12 USB video traka pruža visokokvalitetna video i audio iskustva u prostorima za druženje ili malim sobama za sastanke. Rezolucija kamere: 2160 p, 4K UHD Tip kamere: Sa jednim sočivom Video snimanje: 30 fps Frekventni odgovor: 100 Hz – 20 kHz Radna temperatura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F) Relativna vlažnost: 15% do 80% Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Snaga Ulaz: 100 – 240 V naizmenične struje, 50 – 60 Hz, 1,7 A Izlaz: 20 V jednosmerne struje, 3,25 A
802.3bt klasa 6 (PoE++)

Uputstvo za upotrebu
Komande za konferencijske pozive se razlikuju u zavisnosti od pružaoca usluga kojeg izaberete. Detaljna uputstva potražite u dokumentaciji vašeg pružaoca usluga.
Pokretanje nezakazanog sastanka
> Na početnom ekranu izaberite **Novi sastanak** ili **Sastanak sada**.
Pridruživanje zakazanom sastanku
> Na vašem računaru ili kontrolniku sistema otvorite sastanak kojem želite da prisustvujete i izaberite **Pridruži se** ili **Pokreni**.
Utišavanje zvuka mikrofona
> Na vašem računaru ili kontrolniku sistema izaberite **Utišaj zvuk**.
Zaustavljanje slanja video zapisa
> Na vašem računaru ili kontrolniku sistema izaberite **Zaustavi video**.

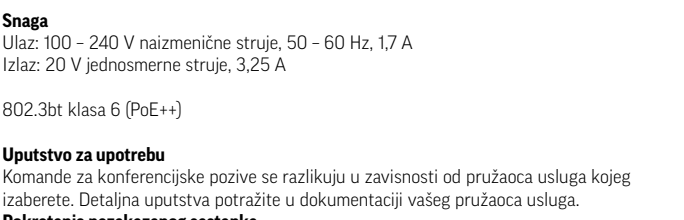

- 1 Zvučnik
- 2 Kamera
- 3 LED indikator
- 4 Mikrofon (4)

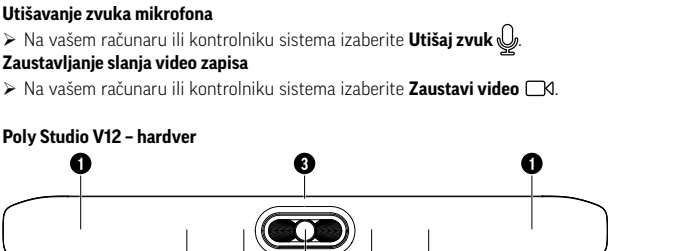

- 1 USB-C priključak (za povezivanje na računar)
- 2 USB-A priključci (2)
- 3 3-pinski audio priključak
- 4 PoE++ priključak
- 5 USB-C priključak (za USB-C strujni adapter)
- 6 Igličasti otvor za vraćanje na fabrička podešavanja
- 7 Dugme za Bluetooth uparivanje (samo verzija sa radijom)
- 8 Bezbednosna blokada

Uputstvo za održavanje
1. Odvojte sve kablove od uređaja.
2. Naprskajte rastvor medicinskog izopropil-alkohola i vode u odnosu 70:30 na čistu, suhu krpu od mikrovlakana, pazеći da se ne nakvasi previše.
3. Nežno prebrišite tkaninu i okolne oblasti.
4. Ostavite da se tkanina i okolne oblasti potpuno osuše na vazduhu pre ponovnog priključivanja kablova.

Otklanjanje problema
Informacije o proizvodu i odgovore potražite u dokumentaciji o proizvodu na veb-lokaciji <https://docs.poly.com>.
Informacije o otklanjanju problema potražite u bazi znanja na veb-lokaciji <https://h30434.www3.hp.com/>.
Tehničku podršku kontaktirajte na veb-lokaciji [https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact](https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html).
html.

Skladištenje i transport
Ako je potrebno da uskladištite proizvod na duži vremenski period, možete isključiti mrežno napajanje. Napomena: Odvajanjem napajanja od proizvoda on će postati daljinski nedostupan za ažuriranja softvera, dijagnostiku i upravljanje. Temperatura skladištenja i transporta: -40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F) Vlažnost vazduha pri skladištenju i transportu (bez kondenzacije): 5% do 95%


Bezbednost i regulativa
U priloženom ođastanpom sigurnosnom umetku, kao i u dokumentu *Poly Studio V12 – vodič za upotrebu i propise* na veb-lokaciji <https://support.hp.com/poly> potražite sve regulatorne i bezbednosne smernice pre podešavanja i konfigurisanja.

 tr TÜRKÇE
Ekran Kıskaçlı Poly Studio V12
A İsteğe bağlı PoE++ enjektörü ve güç kablosu B Mini Phoenix C Kablo dahildir D Birlikte verilm ez
Ürün Açıklaması ve Spesifikasyonlar Poly Studio V12 USB video çubuğu, kalabalık alanlarda ya da ufak toplantı odalarında yüksek kaliteli görüntü ve ses deneyimleri sunmaktadır. Kamera çözünürlüğü: 2160p, 4K UHD Kamera tipi: Tek lens Video hızı: 30 fps Frekans tepkisi: 100 Hz-20 kHz Çalışma sıcaklığı: 0 ila 40 °C (32 ila 104 °F) Bağlı nem: %15 ila %80 Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Güç Giriş: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1,7 A Çıkış: 20 VDC, 3,25 A
802.3bt Sınıf 6 (PoE++)


Ürün Açıklaması ve Spesifikasyonlar
Poly Studio V12 USB video çubuğu, kalabalık alanlarda ya da ufak toplantı odalarında yüksek kaliteli görüntü ve ses deneyimleri sunmaktadır. Kamera çözünürlüğü: 2160p, 4K UHD Kamera tipi: Tek lens Video hızı: 30 fps Frekans tepkisi: 100 Hz-20 kHz Çalışma sıcaklığı: 0 ila 40 °C (32 ila 104 °F) Bağlı nem: %15 ila %80 Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Güç
Giriş: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1,7 A Çıkış: 20 VDC, 3,25 A

802.3bt Sınıf 6 (PoE++)

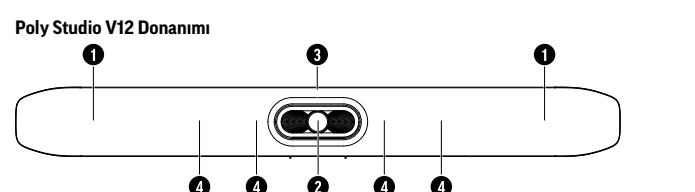

- 1 Hoparlör
- 2 Kamera
- 3 LED gösterge
- 4 Mikrofon (4)

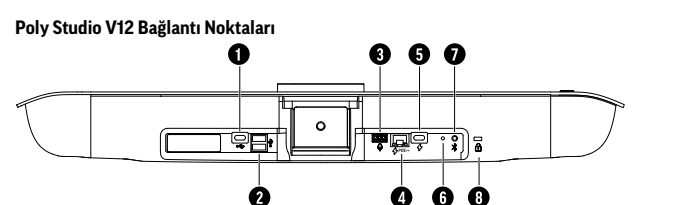

- 1 USB-C bağlantı noktası (bilgisayarınıza bağlamak için)
- 2 USB-A bağlantı noktaları (2)
- 3 3 pinli ses konektörü
- 4 PoE++ bağlantı noktası
- 5 USB-C bağlantı noktası (USB-C güç adaptörü için)
- 6 Fabrika ayarlarına geri yükleme deliği
- 7 Bluetooth eşleştirme düğmesi (sadece radyolu versiyon)
- 8 Güvenlik kilidi

LED Durum Göstergeleri
Hiçbiri - Güç kapalı/uykuda
Sürekli beyaz - Güç açık/Boşta/Beklemede
Yavaş geçişli beyaz - Önyükleme başlatma
Yavaş geçişli sarı - Firmware güncellemesi/fabrika ayarı
Yavaş sönem mavi ve beyaz - Bluetooth eşleştiriliyor
Sürekli mavi - Bluetooth eşleştirildi
Yavaş geçişli kırmızı - PoE düşük güç uyarısı

Bakım Talimatları
1. Tüm kabloları cihazdan çıkarın.
2. Beze fazla emdirmedenizden emin olarak temiz ve kuru mikrofiber bir beze 70:30 oranında tıbbi izopropil alkol ve su solüsyonu püskürtün.
3. Kumaşı ve çevresindeki bölgeleri nazikçe silin.
4. Herhangi bir kabloyu yeniden bağlamadan önce, kumaş ve çevresindeki bölgelerin havayla tamamen kurumasına izin verin.


Sorun Giderme
Ürün bilgisinde ve şu adreste bulunan Ürün Dokümantasyonundaki yanıtlarda arayabilirsiniz: <https://docs.poly.com>.
Sorun Giderme bilgilerini şu adreste bulunan Bilgi Tabanında bulabilirsiniz: <https://h30434.www3.hp.com/>.
Teknik Destek ile <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html> adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Depolama ve Nakliye
Ürünün uzun süre depolanması gerekiyorsa, ana güç kaynağını kapatabilirsiniz. Not: Üründeki gücün kesilmesi; yazılım güncellemeleri, teşhis ve yönetim için ürünü uzaktan erişilemez hale getirir. Depolama ve nakliye sıcaklığı: -40 ila 70 °C (-40 ila 158 °F) Depolama ve nakliye nemi (yoğuşmasız): %5 ila %95


İmalat
Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan aşağıdaki formattaki imalat tarihini bulun: YYYYMMDD.

Güvenlik ve Mevzuat
Ekte basılı bulunan Güvenlik Eki'ne bakın ve kurulum ve yapılandırma öncesindeki tüm mevzuat ve güvenlik bilgileri için <https://support.hp.com/poly> adresinde bulunan *Poly Studio V12 Güvenlik ve Mevzuat Kılavuzu'nu* inceleyin.

 uk УКРАЇНСЬКА
Аудіовідеосистема Poly Studio V12 з кріпленням на дисплей
A Інжектор PoE++ і адаптер живлення купуються окремо B Mini Phoenix C Кабель у комплекті D Не поставляється
Опис і характеристики USB-аудіовідеосистема Poly Studio V12 забезпечує високоякісний аудіо- і відеозв'язок для організації спільної роботи в невеликих кімнатах і конференц-залах. Роздільна здатність камери: 2160p, 4K UHD Тип камери: Однооб'єктивна Частота оновлення відео: 30 кадрів на секунду Частотний діапазон: 100 Гц-20 кГц Робоча температура: від 0 °C до 40 °C Відносна вологість: від 15% до 80% Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Електроживлення Вхідна напруга: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 1,7 А Вихідна напруга: 20 В постійного струму, 3,25 А
802.3bt клас 6 (PoE++)

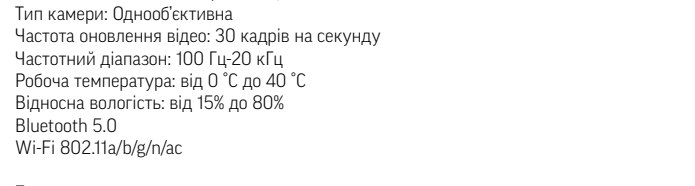

- 1 Динамік
- 2 Камера
- 3 Світлодіодний індикатор
- 4 Мікрофон (4)

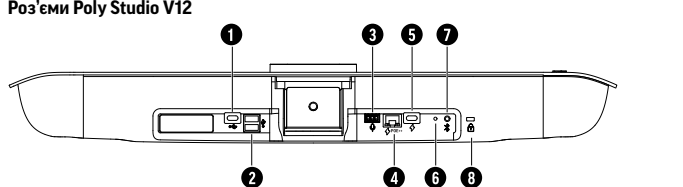

- 1 Роз'єм USB-C (для підключення до комп'ютера)
- 2 Роз'єми USB-A (2)
- 3 Роз'ємний аудіороз'єм
- 4 Роз'єм PoE++
- 5 Роз'єм USB-C (для адаптера живлення USB-C)
- 6 Кнопка відновлення заводських налаштувань
- 7 Кнопка реєстрації Bluetooth (тільки для версії з передавачем)
- 8 Паз для протикрадіжного троса

Світлодіодні індикатори стану
Не світиться – живлення вимкнене / режим гібернації
Світиться білим – живлення вкл / режим очікування / сплячий режим
Повільно блимає білим – ініціалізація завантаження
Повільно блимає бурштиновим – оновлення мікропрограми / виконуються відновлення заводських налаштувань
Миготливий синій і білий – реєстрація Bluetooth
Синій – сполучено по Bluetooth
Повільно блимає червоним – недостатньо електроживлення PoE

Обслуговування
1. Відключіть усі кабелі від пристрою.
2. Розпорошіть розчин медичного ізопропілового спирту у воді у співвідношенні 70:30 на чисту суху тканину з мікрофібри, але не зволожуйте її занадто сильно.
3. Акуратно намочіть тканину і поверхні.
4. Дайте тканини та поверхням повністю просохнути на повітрі, потім підключіть кабелі.

Усунення неполадок
Відомості про вибір і відповіді на запитання є в документації на сайті <https://docs.poly.com>.
Інформація про усунення неполадок є в базі знань <https://h30434.www3.hp.com/>.
Зв'язок із технічною підтримкою: <https://www.hp.com/us-en/contact-hp/contact.html>.

Зберігання та транспортування
За необхідності зберігати виріб протягом тривалого часу слід відключити пристрій від мережі. Примітка. Вимкнення живлення пристрою унеможливає віддалене оновлення програмного забезпечення, діагностику та керування. Температура транспортування та зберігання: від –40 до 70 °C Вологість під час транспортування та зберігання (без конденсації): від 5% до 95%

Безпека та нормативне регулювання
Перед встановленням і налаштуванням обладнання вивчіть усі нормативні документи та рекомендації з безпеки, ознайомтеся з друкованою вкладкою з техніки безпеки та дивіться *Посібник користувача з техніки безпеки та нормативного регулювання для Poly Studio V12* на <https://support.hp.com/poly>.

- ☐ A (可选) PoE++ 电源适配器和电源线
- ☐ B 迷你型 Phoenix 连接器
- ☐ C 随附电缆
- ☐ D 不随附

zh-tw 繁體中文

Poly Studio V12 附顯示器夾具

- ☐ A 選用 PoE++ 供電器和電源線
- ☐ B Mini Phoenix